

Üzemi magasfeszültségű rovarcsapda

Kérjük feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót mielőtt a készüléket használatba venné.

PLUSZAP

A **PLUSZAP** hatékony és sokoldalúan felhasználható, elsősorban ipari környezetekben történő alkalmazásra tervezett rovarcsapda.

Három különböző méretben, illetve fehér vagy rozsdamentes acél kivitelben áll rendelkezésre. A készülékek falra felszerelve, mennyezetről függesztve, illetve állítva egyaránt elhelyezhetők.

A csomag tartalma

- 1 x PlusZap™ rovarcsapda
- 2 x Csavar és tipli
- 1 x Hálózati kábel
- 1 x Felfüggesztő lánc
- 2 x UV cső a készülékben

FIGYELEM – A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL

ROVARCSAPDA MŰKÖDÉSE

PlusZap™ rovarcsapdanál az ultraibolya cső vonzza a repülő rovarokat, majd azokat a nagyfeszültségű rács öli meg. Az elpusztult rovarok a készülék aljában lévő rovargyűjtő tálcába kerülnek.

FIGYELEM!

PLUSZAPKÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG ROBBANÁSVESZÉLYES GŐZÖKTŐL, GÁZOKTÓL ÉS POROKTÓL MENTES TERÜLETEN HASZNÁLHATÓ!

HA EZZEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÉTSÉGE MERÜL FEL, FORDULJON A HELYI TŰZOLTÓSÁGHOZ A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSÉT MEGELŐZŐEN!

A **PLUSZAP** CSAK ZÁRT HELYSÉGEKBE ALKALMAZHATÓ ÉS AKÉSZÜLÉKET TILOS GYŰLÉKONY ANYAGOK KÖRNYEZETÉBEN HASZNÁLNI.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

A **PLUSZAP** készülék optimális elhelyezése: a megvédendő helyiség legsötétebb pontján, távol az ablaktól és bármiféle fényforrástól; ne túl magasan: ideális esetben a padlótól 2 méter magasságban.

Olyan nagy légtérű helyiségekben, ahol több készülék alkalmazása szükséges, gondoskodjon arról, hogy ezek a terület megfelelő pontjain legyenek elhelyezve a maximális hatékonyság elérése érdekében. Szükséges a készülékek által kibocsátott fénysugár akadálytalanságának biztosítása. Gondoskodjék arról, hogy a **PLUSZAP™** készülék UV fénye a megvédendő helyiség minden pontjáról látható legyen. Különösen ügyeljen az esetleges árnyékoló tárgyak eltávolításáról illetve a készülék változtatható elhelyezéséről.

A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE

MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET BEÜZEMELI, BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A MEGFELELŐ ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁST HASZNÁLJA. HA AZ ÜZEMBE HELYEZÉSEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÉTSÉGE MERÜL FEL, FORDULJON VILLANSZERELŐ SZAKEMBERHEZ!

PLUSZAP™ készülék felfüggesztési lehetőségeit az alábbi ábra mutatja. Bizonyosjon meg arról, hogy a tálcá alján található címkén előírt áramellátást használja!

FIGYELEM – A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL PLUSZAP™ HASZNÁLATA

Ahhoz, hogy az Ön **PLUSZAP™** készüléke maximális hatékonysággal működjön a készülék 24 órás folyamatos üzemeltetése szükséges. A **PLUSZAP™** rovarölő teljesítménye az éjszakai időszakban a legnagyobb, mert ekkor amikor nincs napfény vagy más fényforrás.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET MEGTISZTÍTANÁ, KAPCSOLJA KI ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL!

A készülék tisztítása függ attól, hogy milyen környezetben használják azt. Általános javaslatként havi egyszeri tisztítás célszerű. A készülék alján egy gyűjtőtálca található a rovar tetemek befogadására. Ezt húzza ki a készülékből, távolítsa belőle az elpusztult állatokat, majd nedves törölkendővel tisztítsa ki és helyezze azt vissza. Kívülről a készüléket szintén nedves törölkendővel törölje le, eltávolítva ezzel az esetleges por-, illetve zsírréteget.

GARANCIA

PlusZap™ készülékre két év garancia van, és ha fenti utasítások alapján tartja karban a rovarcsapda még sok évig fog üzemelni.*

*A garancia nem érvényes az UV-csővekre és az indító kondenzátorra, továbbá abban az esetben sem, ha készüléket nem a megfelelő körülmények között üzemeltetik.

FELFÜGGESZTÉSI PONTOK TÁVOLSÁGA

ELHELYEZÉS	PZ16	PZ30	PZ40
Fal	288mm	438mm	520mm
Asztal	-	-	-
Függesztés	-	-	-

Fal

Asztal

Függesztés

A készülék elhelyezése

FÉNYCSŐCSERE

MIELŐTT A CSÖVEKET KICSERÉLNÉ, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL!

Ahhoz, hogy az Ön PLUSZAP™ készüléke maximális hatékonysággal működjön, az UV csöveket legalább 12 havonta cserélni kell.

Fénycsőcseréhez a következőt kell tennie:

1. Távolítsa el a gyűjtőtálcát.
2. A csövet finoman fordítsa el 90° fokban, ahogy az alábbi ábrán látható, majd egy könnyed mozdulattal óvatosan távolítsa el a fénycsőaljzatból.
3. Ezután tegye be az új fénycsövet és helyezze vissza a tálcát.

INDÍTÓKONDENZÁTOR CSERÉJE

MIELŐTT A INDÍTÓKONDENZÁTOR KICSERÉLNÉ, KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS VÁLASSZA LE AZT A HÁLÓZATRÓL!

Az indítókondenzátor biztosítja a fénycső belobbanását. Cseréje az UV csövekkel egyidejűleg esedékes (legalább 12 havonta).


Az indítókondenzátor cseréjéhez a következőt kell tennie:

1. Távolítsa el a gyűjtőtálcát, majd forgassa el a kondenzátort az óra járásával ellentétesen
2. Húzza ki, s tegyen be helyére egy újat. Miután a kondenzátorokat kicserélte, helyezze vissza a gyűjtőtálcát



GYŰJTŐTÁLCA ELTÁVOLÍTÁSA

A gyűjtőtálca és a gép között egy mikrokapcsoló van, amely biztosítja, hogy az elektromos áram automatikusan kikapcsol, amint a tálcát kihúzza a rovarcsapdából.

Az eltávolításhoz a tálca alját felfele nyomja, s így könnyedén ki tudja ezt húzni a gépből. Kihúzás a gép eleje felől, ahol a logó található.

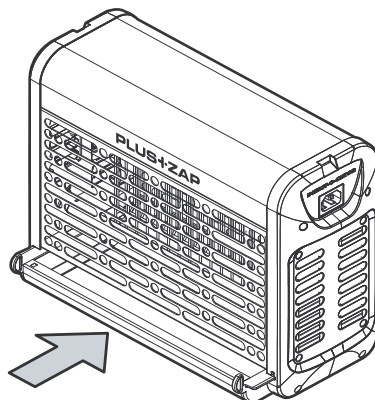

A tálca eltávolítása

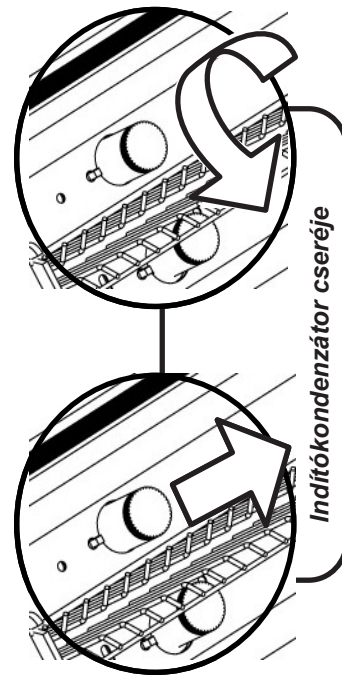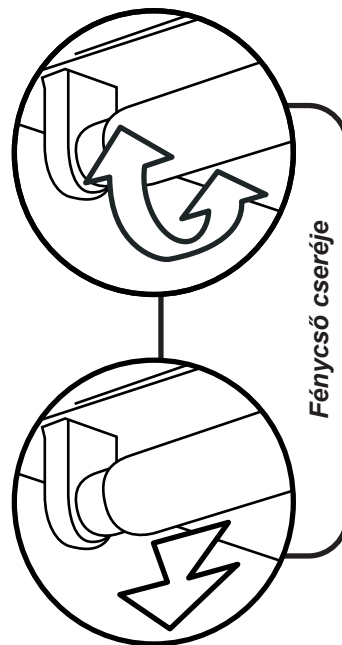

LEÍRÁS / CSEREALKATRÉSZEK

Készülék	PZ16	Készülék	PZ30	Készülék	PZ40
Volt	230V ~ 50Hz	Volt	230V ~ 50Hz	Volt	230V ~ 50Hz
Méret	360 x 145 x 240	Méret	510 x 145 x 240	Méret	680 x 145 x 240
Súly	4 Kg	Súly	6.5 Kg	Súly	8.5 Kg
Fényerősség	16W	Fényerősség	30W	Fényerősség	40W
Fénycső	2 x I621	Fénycső	2 x I616	Fénycső	2 x I618
Indítókondenzátor	2 x I154	Indítókondenzátor	2 x I154	Indítókondenzátor	2 x I154



pelsis

EU Declaration of Conformity

In accordance with ISO/IEC 17050-1



Product Number : PZ3-16AL 1106004056

Product Description : PlusZap 16W Aluminium Flykiller 3rd Gen

Pelsis Belgium NV states the object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Safety in accordance to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

IEC 60335-1:2010 + A1:2013

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 1: General requirements

IEC 60335-2-59:2002 + A1:2006 + A2:2009

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2: Particular requirements for insect killers

EN 60335-1:2010 + A11:2014 + A13:2017

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 1: General requirements

EN 60335-2-59:2003 + A1:2006 + A2:2009 + A11:2018

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2: Particular requirements for insect killers

EMC in accordance to 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)

EN 55014-1:2006 + A2:2011

Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus.

Part 1: Emission

RoHS in accordance to 2015/863/EU Restriction of the use of certain Hazardous Substances Directive (RoHS)

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of:

Tony Wilson, Group Compliance Engineer

03-Jan-2023

Pelsis Belgium NV | Industrieweg 15 | 2880 Bornem | België/ Belgique
T +32 (0)3 886 22 11 | F +32 (0)3 886 24 60 | www.pelsis.com



pelsis

EU Declaration of Conformity

In accordance with ISO/IEC 17050-1



Product Number : PZ3-30AL 1106004057

Product Description : PlusZap 30W Aluminium Flykiller 3rd Gen

Pelsis Belgium NV states the object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Safety in accordance to 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

IEC 60335-1:2010 + A1:2013

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 1: General requirements

IEC 60335-2-59:2002 + A1:2006 + A2:2009

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2: Particular requirements for insect killers

EN 60335-1:2010 + A11:2014 + A13:2017

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 1: General requirements

EN 60335-2-59:2003 + A1:2006 + A2:2009 + A11:2018

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2: Particular requirements for insect killers

EMC in accordance to 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)

EN 55014-1:2006 + A2:2011

Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus.

Part 1: Emission

RoHS in accordance to 2015/863/EU Restriction of the use of certain Hazardous Substances Directive (RoHS)

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of:

Tony Wilson, Group Compliance Engineer

03-Jan-2023

Pelsis Belgium NV | Industrieweg 15 | 2880 Bornem | België/ Belgique
T +32 (0)3 886 22 11 | F +32 (0)3 886 24 60 | www.pelsis.com



EU Declaration of Conformity

Document No.: SL-DEFLU-UV-003

Year in which CE Mark was first affixed:06

1. Product Range / Model:

Product Range:	Special Lighting Double Ended Tubular Fluorescent Lamps
----------------	---

2. Manufacturer Name & Address:

Signify

I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461

5600 VB Eindhoven, The Netherlands

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Object of the declaration:

Product Code:	Unique product ID number or name (e.g. EAN or 12NC) of all products under the family described above are in the appendix to this declaration
---------------	--

5&6. The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization legislation and with the applicable requirements of the following harmonized standards and technical specifications:

Low Voltage Directive (LVD), 2014/35/EU
• EN 61195:1999/A1:2013 + A2:2015 • EN 62493:2015

Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive (RoHS), 2011/65/EU and applicable Delegated Directives
• EN IEC 63000:2018 • (EU) 2022/287

7. Additional information: The products in this declaration are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC permanent documents.

Signed for and on behalf of:	
30 October 2023	Hans Bruneel
Turnhout (Belgium)	Quality Manager Business Conventional Lamps
	



EU Declaration of Conformity

Specification of the products:

10/12NC	EAN	Product Description	Brand	Lamp Marking
927978500130	8718696662359	TL F72T12 100W/01 UV-B	PHILIPS	TL 100W/01-FS72 NARROWBAND UVB
928000501030	8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	PHILIPS	TL 6W ACTINIC BL
928000601030	8711500951458	Actinic BL TL 11W/10	PHILIPS	TL 11W ACTINIC BL
928001001030	8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	PHILIPS	TL 8W ACTINIC BL
928001200911	8711500866776	Actinic BL TL MINI 15W/09 /10X25CC	PHILIPS	ACTINIC BL TL MINI 15W/09
928001201030	8711500951489	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC	PHILIPS	TL 15W ACTINIC BL
928003505203	8711500643025	TL 20W/52 SLV/25	PHILIPS	TL 20W/52
928004101029	8711500612236	TL-K 40W UVA-1	PHILIPS	TL-K 40W/10R ACTINIC BL REFLECTOR
928004220930	8718696662472	TL 120W UV-A	PHILIPS	TL 120W/09 UVA ULTRAVIOLET A
928004320930	8718696662496	F71T12 UVA 100W	PHILIPS	UVA TL 100W/09 ULTRAVIOLET A
928005901029	8711500612625	TL 80W/10-R SLV/25	PHILIPS	TL 80W/10R UVA
928006901029	8711500612816	TL 100W/10-R UV-A	PHILIPS	TL 100W/10R UVA
928008401003	8711500615725	TL 60W/10-R SLV/25	PHILIPS	TL 60W/10R
928010000130	8718696662373	TL 20W/01 RS SLV/25	PHILIPS	TL 20W/01 NARROWBAND UVB
928010001230	8718696662434	TL 20W/12 RS SLV/25	PHILIPS	TL 20W/12 BROADBAND UVB
928011300130	8718696662397	TL 40W/01 RS	PHILIPS	TL 40W/01 NARROWBAND UVB
928011301020	8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	PHILIPS	F40T12/BL ACTINIC BL 40W/RS
928011301230	8718696662458	TL 40W/12 RS SLV/25	PHILIPS	TL 40W/12 BROADBAND UVB
928012801029	8718291741114	TL 140W/10-R SL/25	PHILIPS	TL 140W/10R
928012700303	8711500720948	TL 140W/03	PHILIPS	TL 140W/03
928019701003	8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	PHILIPS	TL-DK 36W ACTINIC BL
928022601003	8727900926965	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	PHILIPS	MASTER ACTINIC BL 15W
928024801029	8711500710932	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	PHILIPS	TL-D 15W ACTINIC BL
928024801020	8718291666660	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	PHILIPS	TL-D 15W ACTINIC BL
928034900130	8718696662335	TL 100W/01 SLV/10	PHILIPS	TL 100W/01 NARROWBAND UVB

10/12NC	EAN	Product Description	Brand	Lamp Marking
928034901230	8718696662410	TL 100W/12 SLV/10	PHILIPS	BROADBAND TL 100W/12 ULTRAVIOLET B
928035200101	8711500264831	TL 120W/01	PHILIPS	NARROWBAND TL 120W/01 ULTRAVIOLET B
928044601003	8727900927085	MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	PHILIPS	MASTER ACTINIC BL 18W
928048001020	8718291666622	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	PHILIPS	TL-D 18W ACTINIC BL
928048001003	8711500263254	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	PHILIPS	TL-D 18W ACTINIC BL
928048005211	8727900834857	TL-D 18W/52	PHILIPS	TL-D 18W/52
928039401015	8720169306783	Actinic BL TL-D 25W/10 1SL/25	PHILIPS	TL-D 25W ACTINIC BL